


TT78 ALUFA ablakok / erkélyajtók műszaki tartalma

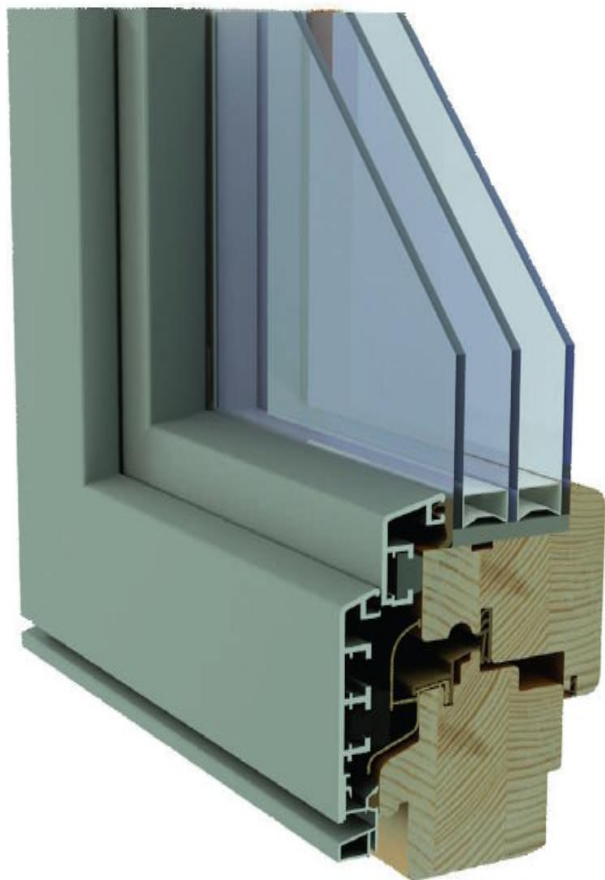

Faanyag: 4 rtg. borovifenyő

Profilvastagság: 78 mm

Vasalat: WINKHAUS vasalatrendszer

Vízvezetés: Szoknyás vízvető a tokon és a szárnyon is

Üvegezés: Üvegszerkezet vastagsága: 36 mm

$U_g=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ (4-12alu-4-12alu-4)

Záródás: Kétszeres körbefutó rugalmas gumitömítés

Felület: Alumínium borítás

Tartozékok: HOPPE kilincs

Termékminősítés: ÉMI Kht. Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium, Budapest, Diószegi út 37.

Méret meghatározás ablakok esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a falnyílás magassága [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.) – 2 cm

Méret meghatározás erkélyajtó esetén:

Névleges méret (NM) szélesség: a falnyílás szélessége [cm]

Névleges méret (NM) magasság: a végleges burkolattól az áthidalóig mért távolság [cm]

Tokkülméret (TKM=gyártási méret) meghatározása:

TKM (Szél.) = NM (Szél.) – 2 cm

TKM (Mag.) = NM (Mag.)

Termékleírás:

Az **TT78** termékcsaládba tartozó nyílászárók hosszitoldott négyrétegű hibamentes borovifenyő alapanyagból készülnek, Működtetés szempontjából készül: fix, bukó, bukó-nyíló, közepen felnyíló bukó-nyíló, erkélyajtónál lehetséges toló-bukó, emelő-toló, harmonika változat.

A zajcsökkentés és jobb légzárás érdekében a szárnyban szálerősített, zárt cellás, habosított tömítő profilt helyezünk el. Üvegezésnél extraként a hőszigetelés fokozásáért meleg perem zárással látjuk el.

Fontos: a beépítés előtt a terméktájékoztatót, beépítési útmutatót figyelmesen el kell olvasni, az abban foglaltakat minden esetben be kell tartani.